



## Omadused



- Dekoratiivne õhkkardin, kaasaegne arhitektuuriline stiil. Selle minimalistlik ja tark disain sobib mis tahes keskkonnale ja pakub väga palju kohandamisvõimalusi.
- Vastavalt kliendi nõuetele on võimalik kujundada paneele logodega, valgustusega, kirjadega, ohutus- ja informatiivsete signaalidega või graafikaga, pitidega, kelladega.
- Anodeeritud alumiiniumist esipaneelid. Soovi korral toodetakud mattpinnaga või läikivaks poleeritud roostevaba terasest. On võimalik kasutada teisi materjale nagu: galvaniseeritud teras, sile või tekstuuriaga nahaplaat, puit jne.
- Tsentraalne osa on valmistatud galvaniseeritud terasest ja värvitud musta värviga – standard. Muud värvid on saadaval nõudmisel.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamiline vorm, reguleeritav mõlemas suunas.
- "E" tüüp, varjestatud elektriliste elementidega, 2 faasid ja integreeritud reguleerimine.
- "P" tüüp veesoojendusega. "E" tüüp varjestatud elektriliste elementidega, kolm faasid integreeritud reguleerimisega. "A" tüüp soojenduseeta, ainult õhk. Soovi korral: DX paisumistoru.
- Sisaldab Clever juhtimispuult (programmeeritav, automatiseeritud, tark, energiasäästev, Modbus RTU BMS-i jaoks ...)

## Spetsifikatsioonid

50Hz

Soojenduseeta		
Mudel	Nominaalne Õhuvool (m <sup>3</sup> /h)	Soovitav Paigalduskõrgus (m)
ZEN BB 1000 A	4020	5-7
ZEN BB 1500 A	5360	5-7
ZEN BB 2000 A	8040	5-7
ZEN BB 2500 A	9380	5-7

Elektrisoojendus			
Mudel	Nominaalne Õhuvool (m <sup>3</sup> /h)	Elektriküttevõime 400Vx3 (kW)	Soovitav Paigalduskõrgus (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	5-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	5-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	5-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	5-7

Veesoojendus					
Mudel	Nominaalne Õhuvool (m <sup>3</sup> /h)	Küttevõime 80/60°C (kW)	Küttevõime 60/40°C (kW)	Küttevõime 50/40°C (kW)	Soovitav Paigalduskõrgus (m)
ZEN BB 1000 P86	3750	18,21	-	-	5-7
ZEN BB 1500 P86	5000	26,46	-	-	5-7
ZEN BB 2000 P86	7500	38,44	-	-	5-7
ZEN BB 2500 P86	8750	46,38	-	-	5-7
ZEN BB 1000 P64	3750	-	15,16	-	5-7
ZEN BB 1500 P64	5000	-	21,87	-	5-7
ZEN BB 2000 P64	7500	-	31,13	-	5-7
ZEN BB 2500 P64	8750	-	38,96	-	5-7
ZEN BB 1000 P54	3750	-	-	16,48	5-7
ZEN BB 1500 P54	5000	-	-	24,15	5-7
ZEN BB 2000 P54	7500	-	-	35,04	5-7
ZEN BB 2500 P54	8750	-	-	42,12	5-7




60Hz

Soojenduseta		
Mudel	Nominaalne Õhuvool (m <sup>3</sup> /h)	Soovitav Paigalduskõrgus (m)
ZEN BB 1000 A	4020	5-7
ZEN BB 1500 A	5360	5-7
ZEN BB 2000 A	8040	5-7
ZEN BB 2500 A	9380	5-7

Elektrisoojendus			
Mudel	Nominaalne Õhuvool (m <sup>3</sup> /h)	Elektriküttevõime 400Vx3 (kW)	Soovitav Paigalduskõrgus (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	5-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	5-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	5-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	5-7

Veesoojendus					
Mudel	Nominaalne Õhuvool (m <sup>3</sup> /h)	Küttevõime 80/60°C (kW)	Küttevõime 60/40°C (kW)	Küttevõime 50/40°C (kW)	Soovitav Paigalduskõrgus (m)
ZEN BB 1000 P86	3750	18,21	-	-	5-7
ZEN BB 1500 P86	5000	26,46	-	-	5-7
ZEN BB 2000 P86	7500	38,44	-	-	5-7
ZEN BB 2500 P86	8750	46,38	-	-	5-7
ZEN BB 1000 P64	3750	-	15,16	-	5-7
ZEN BB 1500 P64	5000	-	21,87	-	5-7
ZEN BB 2000 P64	7500	-	31,13	-	5-7
ZEN BB 2500 P64	8750	-	38,96	-	5-7
ZEN BB 1000 P54	3750	-	-	16,48	5-7
ZEN BB 1500 P54	5000	-	-	24,15	5-7
ZEN BB 2000 P54	7500	-	-	35,04	5-7
ZEN BB 2500 P54	8750	-	-	42,12	5-7

Mõõtmed

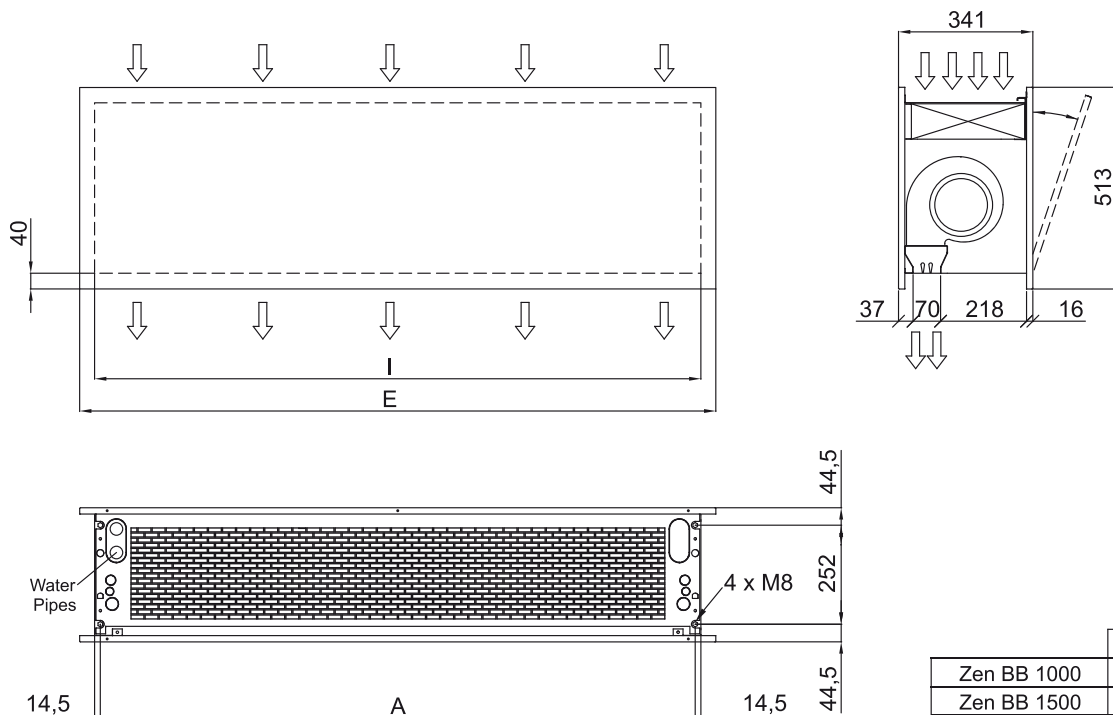

	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515