SISSEEHITATAV WINDBOX SB-BB| Sisseehitatavad õhkkardinad

Omadused



- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on ripplakke sisseehitamiseks valmis.
- Sisselaskevõre (hooldusvaba) on tehtud koos alumiiniumprofiilidega ja väljapuhumisotsikuga ning asetatud valge RAL 9016 korpusele.Muud värvid on ka saadaval (soovi korral).
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, reguleeritav mõlemas suunas.
- EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise level, with very low consumption efficency fans.
- "P" tüüp veeküttega soojusvahetiga.“E” tüüp elektriliste varjestatud elementidega, kolm astmed, sisseehitatud reguleerimisvõimalusega."A" tüüp kütteta, ainult ventileerimiseks.DX soojusvaheti (soovi korral).
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spetsifikatsioonid

50Hz

Soojenduseta		
Mudel	**Nominaalne Õhuvool** (m³/h)	**Soovitatav Paigalduskõrgus** (m)
RBB 1000 A	4020	4-7
RBB 1500 A	5360	4-7
RBB 2000 A	8040	4-7
RBB 2500 A	9380	4-7
RSB 1000 A	3060	3,5-5
RSB 1500 A	4080	3,5-5
RSB 2000 A	6120	3,5-5
RSB 2500 A	7140	3,5-5

Elektrisoojendus			
Mudel	**Nominaalne Õhuvool** (m³/h)	**Elektriküttevõime 400Vx3** (kW)	**Soovitatav Paigalduskõrgus** (m)
RBB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
RBB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
RBB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
RBB 2500 E	9380	16/30/46	4-7
RSB 1000 E	3060	5/10/15	3,5-5
RSB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	3,5-5
RSB 2000 E	6120	10/20/30	3,5-5
RSB 2500 E	7140	12/22/34	3,5-5

Veesoojendus					
Mudel	**Nominaalne Õhuvool** (m³/h)	**Soovitatav Paigalduskõrgus** (m)	**Küttevõime 80/60ºC** (kW)	**Küttevõime 60/40ºC** (kW)	**Küttevõime 50/40ºC** (kW)
RBB 1000 P86	3750	4-7	18,21	-	-
RBB 1500 P86	5000	4-7	23,52	-	-
RBB 2000 P86	7500	4-7	36.57	-	-
RBB 2500 P86	8750	4-7	45.78	-	-
RSB 1000 P86	2910	3,5-5	15.58	-	-
RSB 1500 P86	3880	3,5-5	19.71	-	-

Mudel	Veesoojendus				
	Nominaalne Õhuvool (m³/h)	Soovitatav Paigalduskõrgus (m)	Küttevõime 80/60ºC (kW)	Küttevõime 60/40ºC (kW)	Küttevõime 50/40ºC (kW)
RSB 2000 P86	5820	3,5-5	31	-	-
RSB 2500 P86	6790	3,5-5	38.97	-	-
RBB 1000 P64	3750	4-7	-	15,16	-
RBB 1500 P64	5000	4-7	-	21,87	-
RBB 2000 P64	7500	4-7	-	31,13	-
RBB 2500 P64	8750	4-7	-	38,96	-
RSB 1000 P64	2910	3,5-5	-	12.44	-
RSB 1500 P64	3880	3,5-5	-	18.55	-
RSB 2000 P64	5820	3,5-5	-	25.84	-
RSB 2500 P64	6790	3,5-5	-	31.79	-
RBB 1000 P54	3750	4-7	-	-	16,48
RBB 1500 P54	5000	4-7	-	-	24,15
RBB 2000 P54	7500	4-7	-	-	35,04
RBB 2500 P54	8750	4-7	-	-	42,12
RSB 1000 P54	2910	3,5-5	-	-	14.47
RSB 1500 P54	3880	3,5-5	-	-	21.19
RSB 2000 P54	5820	3,5-5	-	-	30.77
RSB 2500 P54	6790	3,5-5	-	-	36.94

60Hz


Mudel	Soojenduseta		
	Nominaalne Õhuvool (m³/h)	Soovitatav Paigalduskõrgus (m)	
RBB 1000 A	4020	4-7	
RBB 1500 A	5360	4-7	
RBB 2000 A	8040	4-7	
RBB 2500 A	9380	4-7	
RSB 1000 A	3060	3,5-5	
RSB 1500 A	4080	3,5-5	
RSB 2000 A	6120	3,5-5	
RSB 2500 A	7140	3,5-5	


Mudel	Elektrisoojendus		
	Nominaalne Õhuvool (m³/h)	Elektriküttevõime 400Vx3 (kW)	Soovitatav Paigalduskõrgus (m)
RBB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
RBB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
RBB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
RBB 2500 E	9380	16/30/46	4-7
RSB 1000 E	3060	5/10/15	3,5-5
RSB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	3,5-5
RSB 2000 E	6120	10/20/30	3,5-5
RSB 2500 E	7140	12/22/34	3,5-5

Mudel	Veesoojendus				
	Nominaalne Õhuvool (m³/h)	Soovitatav Paigalduskõrgus (m)	Küttevõime 80/60ºC (kW)	Küttevõime 60/40ºC (kW)	Küttevõime 50/40ºC (kW)

RBB 1000 P86	3750	4-7	18,21	-	-
RBB 1500 P86	5000	4-7	23,52	-	-
RBB 2000 P86	7500	4-7	36.57	-	-
RBB 2500 P86	8750	4-7	45.78	-	-
RSB 1000 P86	2910	3,5-5	15.58	-	-
RSB 1500 P86	3880	3,5-5	19.71	-	-
RSB 2000 P86	5820	3,5-5	31	-	-
RSB 2500 P86	6790	3,5-5	38.97	-	-
RBB 1000 P64	3750	4-7	-	15,16	-
RBB 1500 P64	5000	4-7	-	21,87	-
RBB 2000 P64	7500	4-7	-	31,13	-
RBB 2500 P64	8750	4-7	-	38,96	-
RSB 1000 P64	2910	3,5-5	-	12.44	-
RSB 1500 P64	3880	3,5-5	-	18.55	-
RSB 2000 P64	5820	3,5-5	-	25.84	-
RSB 2500 P64	6790	3,5-5	-	31.79	-
RBB 1000 P54	3750	4-7	-	-	16,48
RBB 1500 P54	5000	4-7	-	-	24,15
RBB 2000 P54	7500	4-7	-	-	35,04
RBB 2500 P54	8750	4-7	-	-	42,12
RSB 1000 P54	2910	3,5-5	-	-	14.47
RSB 1500 P54	3880	3,5-5	-	-	21.19
RSB 2000 P54	5820	3,5-5	-	-	30.77
RSB 2500 P54	6790	3,5-5	-	-	36.94

Mõõtmed

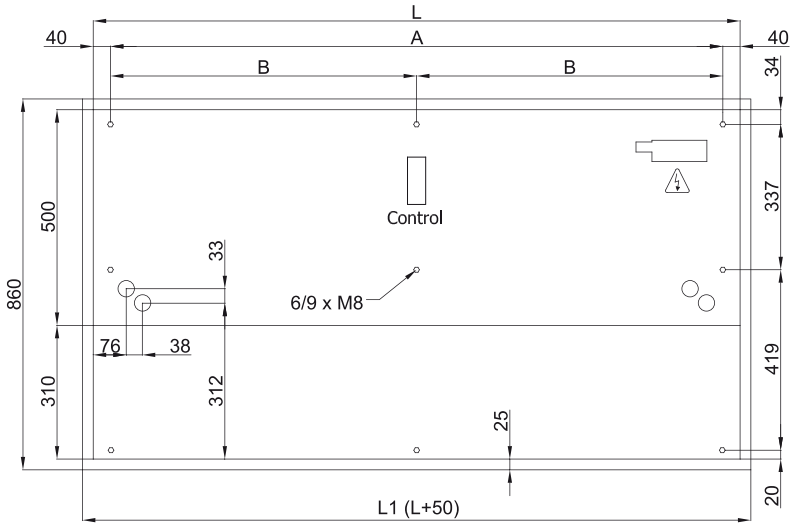

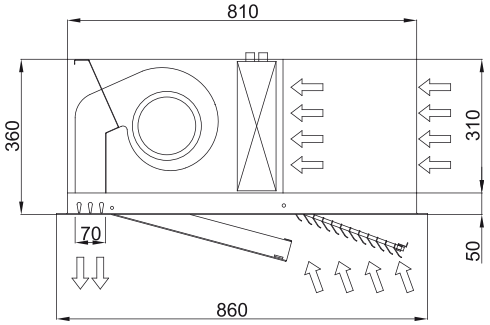

L	L1	A	B
1000	1050	920	-
1500	1550	1420	710
2000	2050	1920	960
2500	2550	2420	1210