


Omadused

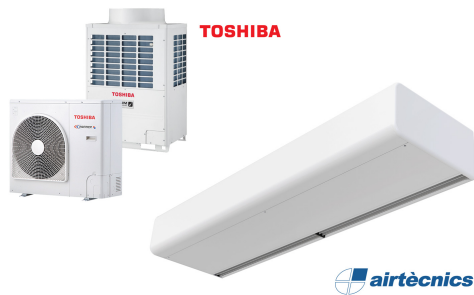

- Energiasäästev soojuspumbaga õhkkardin: Kulude ja CO2 heitkoguste vähendamine kuni 70% võrra (kütterežiim).
- Stiilne, diskreetne ja kaasaegne disain suurepäraselt sobib mis tahes arhitektuuri interjööridele.
- Kliendi soovil on võimalik kujundada esipaneeli erinevate elementidega: logodega, valgustusega, kirjadega või ohutus- ja informatiivsete signaalidega.
- Isekandev konstruktsioon: terasest ümmargune korpus plastist külgakatetega, on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muud värvid on ka saadaval (soovi korral).
- Ülemine õhusisend on peidetud ning seadme seespoolne osa ja sisselaskevõre jäävad nähtamatuks.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, reguleeritav mõlemas suunas.
- Rootormootoriga juhitud, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal müratase. 5-käiguline selektor. EC mudelid on varustatud väga ökonoomsete ja efektiivsete ventilaatoritega.
- Sisemine eelfilter on ka sees.
- Juhtpaneel CS-5DX-NE slave DX 5-kiiruselise selektoriga, 7m telefonikaabel on ka sees.
- DX 1:1:
Paisumisklapiga TOSHIBA Inverter soojuspumbaga välisplokiga (R410A) ühendamiseks valmis.
Vaja on: õhkkardinale ja programmeritavale puldile sobivat TOSHIBA DX Liidesadapterit.
- DX VRF:
TOSHIBA VRF soojuspumbaga välisplokiga (R410A) ühendamiseks valmis. Ei ole lisatud, kliendil tuleb seda osta.
Vaja on: õhkkardinale ja programmeritavale puldile ning ka paisumisklapile sobivat TOSHIBA VRF Liidesadapterit. Palun konsulteerige.

Spetsifikatsioonid

50Hz

| Mudel | Nominaalne Õhuvool (m³/h) | Soojuspump - DX 1:1 | | Soovitatav Paigalduskõrgus (m) |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | Välisplokk 230Vx1 | Välisplokk 400Vx3 | |
| SMART ECM 1500 DX11-TO | 2460 | RAV-GM1101ATP-E | RAV-GM1101AT8P-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 DX16-TO | 3280 | RAV-GM1601ATP-E | RAV-GM1601AT8P-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 DX19-TO | 3280 | - | RAV-GM2201AT8-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 DX21-TO | 4100 | - | RAV-GM2201AT8-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 DX24-TO | 4100 | - | RAV-GM2801AT8-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 3000 DX26-TO | 4920 | - | RAV-GM2801AT8-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1101ATP-E | RAV-GM1101AT8P-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1401ATP-E | RAV-GM1401AT8P-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1601ATP-E | RAV-GM1601AT8P-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 DX22-TO | 4380 | - | RAV-GM2201AT8-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 DX24-TO | 4380 | - | RAV-GM2801AT8-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 DX22-TO | 5110 | - | RAV-GM2201AT8-E | 3-4,2 |



| Mudel | Nominaalne Õhuvool (m³/h) | Soojuspump - DX 1:1 | | Soovitatav Paigalduskõrgus (m) |
|------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | Välisplokk 230Vx1 | Välisplokk 400Vx3 | |
| SMART ECG 2500 DX27-TO | 5110 | - | RAV-GM2801AT8-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 DX27-TO | 5840 | - | RAV-GM2801AT8-E | 3-4,2 |

| Mudel | Nominaalne Õhuvool (m³/h) | Soojuspump - VRV | | Soovitatav Paigalduskõrgus (m) |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | Välisplokk 230Vx1 | Välisplokk 400Vx3 | |
| SMART ECM 1500 VRF12-TO | 2460 | | | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 VRF16-TO | 3280 | | | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 VRF19-TO | 3280 | | | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 VRF21-TO | 4100 | | | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 VRF24-TO | 4100 | | | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 3000 VRF26-TO | 4920 | | | 2,5-3,8 |
| SMART ECG 1000 VRF10-TO | 2190 | | | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF13-TO | 2920 | | | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF15-TO | 2920 | | | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 VRF20-TO | 4380 | | | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | | | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | | | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF29-TO | 5110 | | | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF29-TO | 5840 | | | 3-4,2 |

60Hz

| Mudel | Nominaalne Õhuvool (m³/h) | Soojuspump - DX 1:1 | | Soovitatav Paigalduskõrgus (m) |
|------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | Välisplokk 230Vx1 | Välisplokk 400Vx3 | |
| SMART ECM 1500 DX11-TO | 2460 | RAV-GM1101ATP-E | RAV-GM1101AT8P-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 DX16-TO | 3280 | RAV-GM1601ATP-E | RAV-GM1601AT8P-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 DX19-TO | 3280 | - | RAV-GM2201AT8-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 DX21-TO | 4100 | - | RAV-GM2201AT8-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 DX24-TO | 4100 | - | RAV-GM2801AT8-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 3000 DX26-TO | 4920 | - | RAV-GM2801AT8-E | 2,5-3,8 |
| SMART ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1101ATP-E | RAV-GM1101AT8P-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1401ATP-E | RAV-GM1401AT8P-E | 3-4,2 |



| Mudel | Nominaalne Õhuvool (m ³ /h) | Soojuspump - DX 1:1 | | Soovitatav Paigalduskõrgus (m) |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | Välisplokk 230Vx1 | Välisplokk 400Vx3 | |
| SMART ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1601ATP-E | RAV-GM1601AT8P-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 DX22-TO | 4380 | - | RAV-GM2201AT8-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 DX24-TO | 4380 | - | RAV-GM2801AT8-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 DX22-TO | 5110 | - | RAV-GM2201AT8-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 DX27-TO | 5110 | - | RAV-GM2801AT8-E | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 DX27-TO | 5840 | - | RAV-GM2801AT8-E | 3-4,2 |

| Mudel | Nominaalne Õhuvool (m ³ /h) | Soojuspump - VRV | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Soovitatav Paigalduskõrgus (m) | |
| SMART ECM 1500 VRF12-TO | 2460 | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2000 VRF16-TO | 3280 | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2000 VRF19-TO | 3280 | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2500 VRF21-TO | 4100 | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2500 VRF24-TO | 4100 | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 3000 VRF26-TO | 4920 | 2,5-3,8 | |
| SMART ECG 1000 VRF10-TO | 2190 | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF13-TO | 2920 | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF15-TO | 2920 | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2000 VRF20-TO | 4380 | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF29-TO | 5110 | 3-4,2 | |
| SMART ECG 3000 VRF29-TO | 5840 | 3-4,2 | |

Mõõtmed



| | L | A | B |
|------------|------|------|------|
| Smart 1000 | 1034 | 920 | - |
| Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710 |
| Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960 |
| Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210 |
| Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460 |