
# SISSEEHITATAV WINDBOX DX-HI| Õhkkardinad Hitachi Soojuspumbale

## Omadused

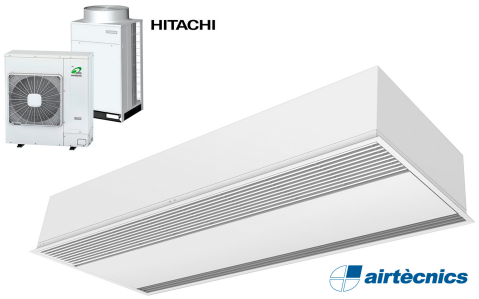


- Energiasäästev soojuspumbaga õhkkardin: Kulude ja CO2 heitkoguste vähendamine kuni 70% võrra (kütterežiim).
- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on ripplakke sisseehitamiseks valmis.
- Sisselaskevõre (hooldusvaba) on tehtud koos alumiiniumprofiilidega ja väljapuhumisotsikuga ning asetatud valge RAL 9016 korpusele.Muud värvid on ka saadaval (soovi korral).Sisemine eelfilter on ka sees.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, reguleeritav mõlemas suunas.
- Rootormootoriga juhitavad, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal müratase. 5-käiguline selektor.EC mudelid on varustatud väga ökonoomsete ja efektiivsete ventilaatoritega.
- Sisemine eelfilter on ka sees.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  HITACHI Inverter soojuspumbaga välisplokiga (R410A/R32) ühendamiseks valmis.
  Vaja on: paisumisklapiga õhkkardinale ja programmeritavale puldile sobivat HITACHI DX Liidesadapterit.
- DX VRF:
  HITACHI VRF soojuspumbaga välisplokiga (R410A) ühendamiseks valmis.
  Vaja on: paisumisklapiga õhkkardinale ja programmeritavale puldile sobivat HITACHI VRF Liidesadapterit.

## Spetsifikatsioonid

50Hz

| Soojuspump - DX 1:1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mudel** | **Nominaalne Õhuvool** (m³/h) | **Välisplokk 230Vx1** | **Välisplokk 400Vx3** | **Soovitatav Paigalduskõrgus** (m) |
| RECM 1000 DX8-HI | 1640 | RAS-3HVNC1 | - | 2,5-3,8 |
| RECM 1500 DX11-HI | 2460 | RAS-4HVNC1E | RAS-4HNC1E | 2,5-3,8 |
| RECM 2000 DX16-HI | 3280 | RAS-6HVNC1E | RAS-6HNC1E | 2,5-3,8 |
| RECM 2500 DX21-HI | 4100 | - | RAS-8HNCE | 2,5-3,8 |
| RECG 1000 DX8-HI | 2190 | RAS-3HVNC1 | - | 3-4,2 |
| RECG 1500 DX13-HI | 2920 | RAS-5HVNC1E | RAS-5HNC1E | 3-4,2 |
| RECG 1500 DX15-HI | 2920 | RAS-6HVNC1E | RAS-6HNC1E | 3-4,2 |
| RECG 2000 DX22-HI | 4380 | - | RAS-8HNCE | 3-4,2 |
| RECG 2500 DX22-HI | 5110 | - | RAS-8HNCE | 3-4,2 |
| RECG 2500 DX28-HI | 5110 | - | RAS-10HNCE | 3-4,2 |

| Soojuspump - VRV | | |
|---|---|---|
| **Mudel** | **Nominaalne Õhuvool** (m³/h) | **Soovitatav Paigalduskõrgus** (m) |
| RECM 1000 VRF8-HI | 1640 | 2,5-3,8 |
| RECM 1500 VRF12-HI | 2460 | 2,5-3,8 |
| RECM 2000 VRF16-HI | 3280 | 2,5-3,8 |
| RECM 2000 VRF19-HI | 3280 | 2,5-3,8 |
| RECM 2500 VRF21-HI | 4100 | 2,5-3,8 |
| RECM 2500 VRF24-HI | 4100 | 2,5-3,8 |
| RECG 1000 VRF10-HI | 2190 | 3-4,2 |
| RECG 1500 VRF13-HI | 2920 | 3-4,2 |
| RECG 1500 VRF15-HI | 2920 | 3-4,2 |
| RECG 2000 VRF20-HI | 4380 | 3-4,2 |


| Soojuspump - VRV | | |
|---|---|---|
| **Mudel** | **Nominaalne Õhuvool** (m³/h) | **Soovitatav Paigalduskõrgus** (m) |
| RECG 2000 VRF24-HI | 4380 | 3-4,2 |
| RECG 2500 VRF25-HI | 5110 | 3-4,2 |
| RECG 2500 VRF29-HI | 5110 | 3-4,2 |


60Hz

| Soojuspump - DX 1:1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mudel** | **Nominaalne Õhuvool** (m³/h) | **Välisplokk 230Vx1** | **Välisplokk 400Vx3** | **Soovitatav Paigalduskõrgus** (m) |
| RECM 1000 DX8-HI | 1640 | RAS-3HVNC1 | - | 2,5-3,8 |
| RECM 1500 DX11-HI | 2460 | RAS-4HVNC1E | RAS-4HNC1E | 2,5-3,8 |
| RECM 2000 DX16-HI | 3280 | RAS-6HVNC1E | RAS-6HNC1E | 2,5-3,8 |
| RECM 2500 DX21-HI | 4100 | - | RAS-8HNCE | 2,5-3,8 |
| RECG 1000 DX8-HI | 2190 | RAS-3HVNC1 | - | 3-4,2 |
| RECG 1500 DX13-HI | 2920 | RAS-5HVNC1E | RAS-5HNC1E | 3-4,2 |
| RECG 1500 DX15-HI | 2920 | RAS-6HVNC1E | RAS-6HNC1E | 3-4,2 |
| RECG 2000 DX22-HI | 4380 | - | RAS-8HNCE | 3-4,2 |
| RECG 2500 DX22-HI | 5110 | - | RAS-8HNCE | 3-4,2 |
| RECG 2500 DX28-HI | 5110 | - | RAS-10HNCE | 3-4,2 |

| Soojuspump - VRV | | |
|---|---|---|
| **Mudel** | **Nominaalne Õhuvool** (m³/h) | **Soovitatav Paigalduskõrgus** (m) |
| RECM 1000 VRF8-HI | 1640 | 2,5-3,8 |
| RECM 1500 VRF12-HI | 2460 | 2,5-3,8 |
| RECM 2000 VRF16-HI | 3280 | 2,5-3,8 |
| RECM 2000 VRF19-HI | 3280 | 2,5-3,8 |
| RECM 2500 VRF21-HI | 4100 | 2,5-3,8 |
| RECM 2500 VRF24-HI | 4100 | 2,5-3,8 |
| RECG 1000 VRF10-HI | 2190 | 3-4,2 |
| RECG 1500 VRF13-HI | 2920 | 3-4,2 |
| RECG 1500 VRF15-HI | 2920 | 3-4,2 |
| RECG 2000 VRF20-HI | 4380 | 3-4,2 |
| RECG 2000 VRF24-HI | 4380 | 3-4,2 |
| RECG 2500 VRF25-HI | 5110 | 3-4,2 |
| RECG 2500 VRF29-HI | 5110 | 3-4,2 |

## Mõõtmed

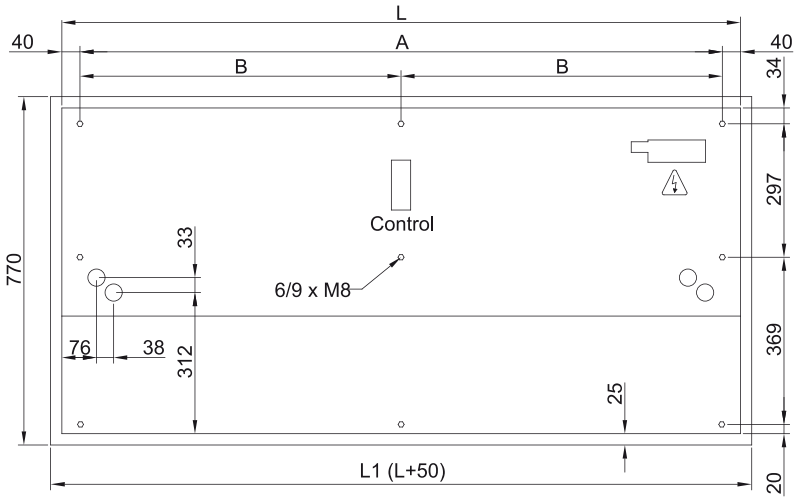

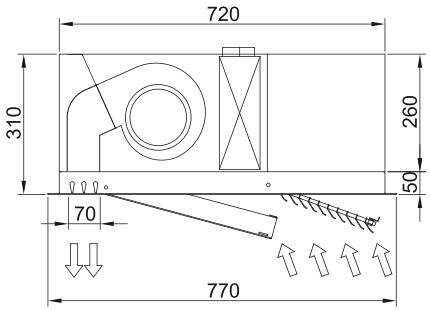
| | L | L1 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Recessed Windbox 1000 | 1000 | 1050 | 920 | - |
| Recessed Windbox 1500 | 1500 | 1550 | 1420 | 710 |
| Recessed Windbox 2000 | 2000 | 1550 | 1920 | 960 |
| Recessed Windbox 2500 | 2500 | 2550 | 2420 | 1210 |